



**UNI 5725
DIN 558**

Viti a testa esagonale con gambo interamente filettato

Hexagon head screws fully threaded

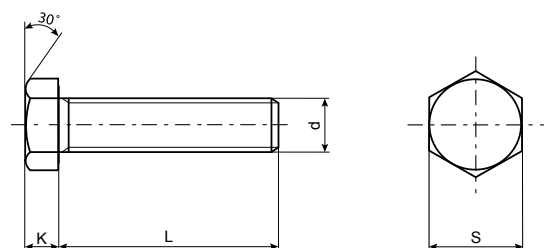

Tolleranze di lavorazione	UNI ISO 4759-1 Categoria C
Caratteristiche meccaniche	UNI 3740-3
Norme di collaudo	UNI 3740-8
Materiale	Acciaio a bassa resistenza
Classe	4.8
Resistenza alla rottura per trazione	400 N/mm ²
Limite di elasticità	320 N/mm ²
Allungamento min	14%
Filettatura metrica ISO grado gross.	8g UNI 5541
Finitura superficiale	Come da lavorazione
Codice	010403

Dimensioni in mm

d	M3	M4	M5	M6	M8	M10	M12
S	5,5	7	8	10	13	17	19
K	2	2,8	3,5	4	5,3	6,4	7,5

 PER 1000 PEZZI ~ kg

L = 8	0,655	1,49	2,38	3,74			
10	0,745	1,64	2,63	4,08	9,10		
12	0,835	1,80	2,87	4,42	9,80	17,2	
(14)	0,920	1,95	3,12	4,77	10,4	18,2	26,4
16	1,00	2,10	3,37	5,11	11,1	19,2	27,7
(18)	1,09	2,26	3,62	5,46	11,7	20,2	29,1
20	1,18	2,41	3,87	5,80	12,3	21,2	31,5
25	1,40	2,80	4,49	6,65	13,9	23,7	34,1
30		3,19	5,11	7,51	15,5	26,2	37,7
35		3,57	5,73	8,37	17,1	28,7	41,3
40		3,96	6,35	9,23	18,7	31,2	44,9
45		4,34	6,99	10,1	20,3	33,7	48,5
50		4,73	7,59	11,0	21,8	36,2	52,0
55		5,12	8,21	11,9	23,4	38,7	55,6
60		5,50	8,83	12,7	25,0	41,3	58,2
70		6,28	10,1	14,4	28,2	46,3	66,4
80			11,3	16,2	31,4	51,3	73,6
90				17,9	34,6	56,3	80,8
100					37,7	61,3	88,0
	1000	500	200	100	50		