




**UNI 5737**  
**DIN 931**

## Bulloni a testa esagonale con gambo parzialmente filettato

Hexagon head bolts partially threaded

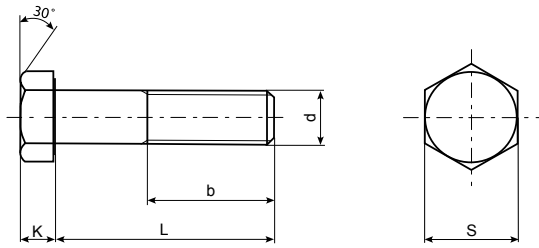

Tolleranze di lavorazione	UNI ISO 4759-1 Categoria A e B <sup>1</sup>
Caratteristiche meccaniche	UNI 3740-3
Norme di collaudo	UNI 3740-8
Materiale	Acciaio ad alta resistenza
Classe	<b>8.8</b>
Resistenza alla rottura per trazione	800 N/mm <sup>2</sup>
Limite di elasticità	640 N/mm <sup>2</sup>
Allungamento min	12 %
Filettatura metrica ISO grado medio	6g UNI 5541
Finitura superficiale	Annerite
Codice	010801

Dimensioni in mm

d	M4	M5	M6	M8	M10	M12	(M14)	M16	(M18)	M20	(M22)	M24	(M27)	M30	M36	M42
S	7	8	10	13	17*	19*	22*	24	27	30	32*	36	41	46	55	65
K	2,8	3,5	4	5,3	6,4	7,5	8,8	10	11,5	12,5	14	15	17	18,7	22,5	26
b ≤ 125	14	16	18	22	26	30	34	38	42	46	50	54	60	66	78	-
b > 125 ≤ 200	-	22	24	28	32	36	40	44	48	52	56	60	66	72	84	96
b > 200	-	-	-	-	45	49	53	57	61	65	69	73	79	85	97	109

PER 1000 PEZZI ~ kg

L = 25	3,12	4,86														
30	3,61	5,64	8,06													
35	4,04	6,42	9,13	18,2												
40	4,53	7,20	10,2	20,3	35,0											
45	5,03	7,98	11,3	22,2	38,0	53,6										
50	5,52	8,76	12,3	24,2	41,1	58,1	82									
55	6,02	9,54	13,4	25,8	43,8	62,6	88,1	115								
60	6,51	10,3	14,4	27,8	46,9	67,0	94,1	123								
65	7,01	11,1	15,5	29,8	50,0	70,3	98,8	131	171	219						
70	7,50	11,9	16,5	31,8	53,1	74,7	105	139	181	231	281					
(75)		12,7	17,6	33,7	56,2	79,1	111	147	191	243	296					
80		13,5	18,6	35,7	59,3	83,6	117	155	200	255	311	392				
90			20,8	39,6	65,5	92,4	127	171	220	279	341	428	557	712		
100				43,6	71,7	101	139	186	240	303	370	464	603	767		
110				47,5	83,9	109	151	202	260	327	400	500	650	823	1240	
120					90,0	118	164	218	280	351	430	535	695	880	1320	
130					96,2	127	174	230	296	374	450	560	720	920	1390	1980
140					102	136	185	246	316	398	480	595	765	975	1470	2090
150					108	145	196	262	336	422	510	630	810	1030	1550	2200
160						153	207	278	356	446	540	665	855	1085	1630	2310
180						171	229	310	396	494	600	735	945	1200	1790	2520
200						180	251	342	435	544	660	805	1030	1310	1950	2740
220								374	474	594	720	870	1130	1420	2110	2960
240								406	513	644		935	1220	1530	2270	3180
260								438	552	694			1310	1640	2430	3400
280														1750	2590	3520
300														1860	2750	3640

\*Non coincidente con la norma iso 4014 che prevede:

Misura d	M10	M12	M14	M22
Chiave S	16	18	21	34

• Dimensioni all'interno dell'area retinata, vengono prodotte interamente filettate vedere UNI 5739  
1) Tolleranze: categoria A per bulloni sino a d= M24 e L minore o uguale a 10 volte d (con limite massimo 150 mm), lunghezze e diametri superiori categoria B.

• Per misure non indicate chiedere offerta.  
• Si deve evitare l'impiego di bulloni con dimensioni in corsivo.  
• Le masse, date a titolo indicativo, sono calcolate in base alla massa volumica di 7,85 Kg/dm<sup>3</sup>.