



UNI 5739
DIN 933

Viti a testa esagonale con gambo interamente filettato

Hexagon head screws fully threaded

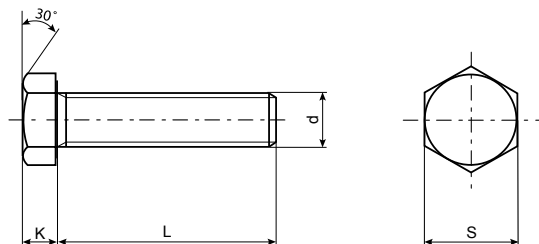

Tolleranze di lavorazione	UNI ISO 4759-1 Categoria A e B ¹
Caratteristiche meccaniche	UNI 3740-3
Norme di collaudo	UNI 3740-8
Materiale	Acciaio ad alta resistenza
Classe	8.8
Resistenza alla rottura per trazione	800 N/mm ²
Limite di elasticità	640 N/mm ²
Allungamento min	12 %
Filettatura metrica ISO grado medio	6g UNI 5541
Finitura superficiale	Annerite
Codice	010803

Dimensioni in mm

d	M4	M5	M6	M8	M10	M12	(M14)	M16	(M18)	M20	(M22)	M24	(M27)	M30	M36	M42
S	7	8	10	13	17*	19*	22*	24	27	30	32*	36	41	46	55	65
K	2,8	3,5	4	5,3	6,4	7,5	8,8	10	11,5	12,5	14	15	17	18,7	22,5	26

 PER 1000 PEZZI ~ kg

L = 8	1,49	2,38	3,74													
10	1,64	2,63	4,08	9,10												
12	1,80	2,87	4,42	9,80	17,2											
16	2,10	3,37	5,11	11,1	19,2	27,7										
20	2,41	3,87	5,80	12,3	21,2	31,0	48,0	63,5								
25	2,80	4,49	6,65	13,9	23,7	34,1	53,0	70,2								
30	3,19	5,11	7,51	15,5	26,2	37,7	57,9	76,9	104	134						
35	3,57	5,73	8,37	17,1	28,7	41,3	62,9	83,5	112	145						
40	3,96	6,35	9,23	18,7	31,2	44,9	67,9	90,2	120	155	193	244				
45	4,34	6,99	10,1	20,3	33,7	48,5	72,9	97,1	128	165	206	259				
50	4,73	7,59	11,0	21,8	36,2	52,0	77,9	103	136	176	219	274	377	496		
55			11,9	23,4	38,7	55,6	82,8	110	145	186	232	289	397	519		
60			12,7	25,0	41,3	58,2	87,8	117	153	196	244	304	416	543	851	
65				26,6	43,8	62,8	92,8	123	161	207	257	319	435	566	886	
70				28,2	46,3	66,4	97,9	130	169	217	269	334	454	590	910	
(75)				29,8	48,8	70,0	102	137	177	227	282	348	473	614	950	
80				31,4	51,3	73,6	107	144	186	238	295	363	492	637	990	1460
90									202	258	321	393	531	685	1060	1550
100									218	279	346	423	569	732	1140	1650
110												453	608	779	1200	1740
120												483	647	827	1260	1840
130												513	685	874	1330	1930
140												543	724	921	1400	2020
150												572	762	969	1470	2120
160														1010	1540	2210
180															1680	2400
200																2590
 1000	500	200	100	50	25	10										

*Non coincidente con la norma ISO 4017 che prevede:

Misura d	M10	M12	M14	M22
Chiave S	16	18	21	34

• Dimensioni all'interno dell'area retinata, vengono prodotte parzialmente filettate vedere UNI 5737.

1) Tolleranze: categoria A per bulloni sino a d= M24 e L minore o uguale a 10 volte d (con limite massimo 150 mm), lunghezze e diametri superiori categoria B.

• Per misure non indicate chiedere offerta.

• Si deve evitare l'impiego di bulloni con dimensioni in corsivo.

• Le masse, date a titolo indicativo, sono calcolate in base alla massa volumica di 7,85 Kg/dm³.