



ISO 8676
passo fine

Viti a testa esagonale con gambo interamente filettato

Hexagon head screws fully threaded - fine pitch

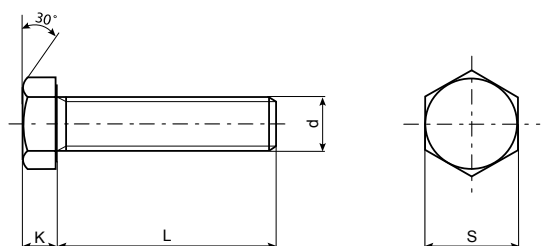

Tolleranze di lavorazione	ISO 4759-1 Categoria A e B ¹
Caratteristiche meccaniche	ISO 898-1
Norme di collaudo	ISO 3269
Materiale	Acciaio ad alta resistenza
Classe	8.8
Resistenza alla rottura per trazione	800 N/mm²
Limite di elasticità	640 N/mm²
Allungamento min	12 %
Filettatura metrica ISO grado medio	6g ISO 724, ISO 965-1
Finitura superficiale	Annerite
Codice	010815

Dimensioni in mm

d	M8x1	M10x1,25	M12x1,25	(M14x1,5)	M16x1,5	(M18x1,5)	M20x1,5	(M22x1,5)	M24x2
S	13	16	18	21	24	27	30	34	36
K	5,3	6,4	7,5	8,8	10	11,5	12,5	14	15

 PER 1000 PEZZI ~ kg

L = 16	11,1	21,3	30,0						
20	12,4	23,5	32,9	48,7	64,5				
25	14,1	26,2	36,6	54,0	71,5				
30	15,7	28,9	40,3	59,1	78,5	107	139		
35	17,4	31,6	44,0	64,4	85,3	116	151		
40	19,1	34,3	47,7	69,6	92,3	124	162	198	254
45	20,7	36,9	51,4	74,9	99,0	133	172	212	270
50	22,3	39,6	55,0	80,2	106,0	142	184	226	287
55	24,0	42,3	58,7	85,4	113,0	151	195	240	303
60	25,7	45,1	62,4	90,6	120,0	160	207	253	319
70	29,0	50,5	70,0	101,0	134,0	177	228	280	352
(75)					141,0	185	239	293	368
80					148,0	195	251	307	284
	200	100	50	25					

• Dimensioni all'interno dell'area retinata, vengono prodotte parzialmente filettate vedere ISO 8765.

1) Tolleranze: categoria **A** per bulloni sino **d= M24** e **L** minore o uguale a **10** volte **d** (con limite massimo 150 mm), lunghezze e diametri superiori categoria **B**.

• Per misure non indicate chiedere offerta.

• Si deve evitare l'impiego di bulloni con dimensioni in corsivo.

• Le masse, date a titolo indicativo, sono calcolate in base alla massa volumica di 7,85 Kg/dm³.