




UNI 5739
DIN 933

Viti a testa esagonale con gambo interamente filettato

Hexagon head screws fully threaded

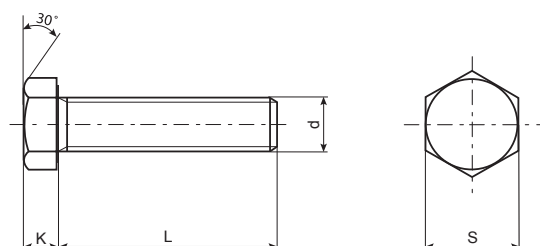

Tolleranze di lavorazione	UNI ISO 4759-1 Categoria A e B ¹
Caratteristiche meccaniche	UNI 7323/8
Norme di collaudo	UNI 3740/8
Materiale	Acciaio inox
Classe	A2 AISI 304
Resistenza alla rottura per trazione	700 N/mm ²
Limite di elasticità ≤M20	450 N/mm ²
Allungamento min	0,4d mm
Filettatura metrica ISO grado medio	6g UNI 5541
Finitura superficiale	Brillante
Codice	011503

Dimensioni in mm.

d	M3	M4	M5	M6	M8	M10	M12	(M14)	M16	(M18)	M20	(M22)	M24
S		7	8	10	13	17*	19*	22*	24	27	30	32*	36
K		2,8	3,5	4	5,3	6,4	7,5	8,8	10	11,5	12,5	14	15

PER 1000 PEZZI ~ kg

L = 8	1,53	2,45											
10	1,69	2,70	4,19	9,34									
12	1,85	2,95	4,54	10,05									
16	2,16	3,46	5,24	11,39	21,74								
20	2,48	3,97	5,95	12,62	23,79								
25	2,88	4,61	6,82	14,26	26,36	37,53	54,35	71,99					
30	3,28	5,24	7,71	15,90	28,92	41,23	59,38	107,67	139,46				
35	3,67	5,88	8,59	17,54	31,48	44,92	64,50	85,63	115,88	150,74			
40	4,07	6,52	9,47	19,18	34,05	48,61	69,63	92,50	124,08	160,99			
45	4,46	7,17	10,36	20,82	36,61	52,30	74,76	99,57	132,28	171,25			
50	4,86	7,79	11,28	22,36	39,18	55,89	79,88	105,62	140,48	182,53	224,57	280,95	
60				25,64	44,40	63,27	90,04	119,98	157,92	204,06	250,20	311,73	
70								134,34	175,36	225,59	275,83	342,51	
80										247,12	301,46	373,29	
90												404,07	
1000	500	200	100	50	25	10							

*Non coincidente con la norma ISO che prevede:

Misura	d	M10	M12	M14	M22
Chiave	S	16	18	21	34

1) Tolleranze: Categoria A per bulloni sino d = M24 e L minore o uguale a 10 volte d (con limite massimo 150 mm), lunghezze e diametri superiori categoria B.

• Si deve evitare l'impiego di bulloni con dimensioni retinate.
• Per misure non indicate chiedere offerta.

• Dimensioni sopra la linea in grassetto, vengono prodotte interamente filettate vedere UNI 5737.

• Le masse, date a titolo indicativo, sono calcolate in base alla massa volumica di 8,05 Kg/dm³.