




ISO 14583

Viti a testa bombata con cava esalobata

Hexalobular socket pan head screws

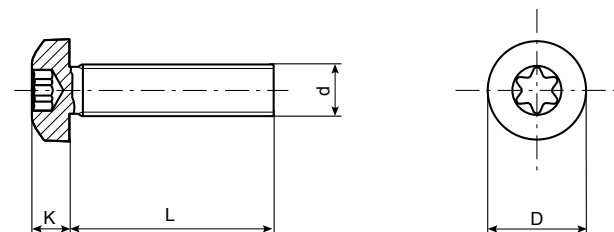

Tolleranze di lavorazione	UNI ISO 4759-1 Categoria A
Caratteristiche meccaniche	ISO 898-1
Norme di collaudo	ISO 3269
Materiale	Acciaio ad alta resistenza
Classe	8.8
Resistenza alla rottura per trazione	800 N/mm ²
Limite di elasticità	640 N/mm ²
Allungamento min	12%
Filettatura metrica ISO grado medio	6g UNI 5541
Finitura superficiale	Annerite
Codice	020809

Dimensioni in mm

d	M3	M4	M5	M6	M8
D	5,6	8	9,50	12	16
K	2,40	3,10	3,70	4,60	6
Tx N°	10	20	25	30	45

PER 1000 PEZZI ~ kg

L = 5	0,58	1,30			
6	0,63	1,38			
8	0,72	1,53	2,57		
10	0,80	1,69	2,81	4,72	
12	0,89	1,84	3,06	5,07	10,6
(14)	0,98	2,00	3,31	5,42	11,2
16	1,07	2,15	3,56	5,78	11,9
20		2,46	4,05	6,48	13,2
25			4,67	7,36	14,8
30				8,24	16,4
35				9,1	18
40				10	19,6
	2000	1000	500		200

- Per misure non indicate chiedere offerta.
- Impronta a croce esalobata secondo ISO 10664.

- Si deve evitare l'impiego di viti con dimensioni tra parentesi.
- Le masse, date a titolo indicativo, sono calcolate in base alla massa volumica di 7,85 Kg/dm³.