




UNI 7380-1
ISO 7380-1

passo grosso

Viti con testa a bottone con cava esagonale

Hexagon socket button head screws

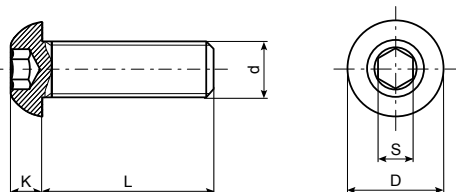

Tolleranze di lavorazione	ISO 4759-1 Categoria A
Caratteristiche meccaniche	ISO 898-1
Norme di collaudo	ISO 3269
Materiale	Acciaio ad altissima resistenza
Classe	010.9
Resistenza alla rottura per trazione	1000 N/mm ²
Limite di elasticità	900 N/mm ²
Allungamento min	9%
Filettatura metrica ISO grado medio	6g ISO 261, ISO 965-2, 965-3
Finitura superficiale	Annerite
Codice	031002

Dimensioni in mm

d	M3	M4	M5	M6	M8	M10	M12
D	5,7	7,6	9,5	10,5	14	17,5	21
S	2	2,5	3	4	5	6	8
K	1,65	2,2	2,75	3,3	4,4	5,5	6,6

PER 1000 PEZZI ~ kg

L	M3	M4	M5	M6	M8	M10	M12
5	0,43						
6	0,48	0,99	1,7				
8	0,55	1,15	1,9	3,2			
10	0,65	1,3	2,2	3,6	7		
12	0,75	1,5	2,5	3,9	7,7		
16	0,91	1,8	3	4,6	8,9	15,9	
(18)	1	1,92	3,2	5	9,5	16,9	
20	1,1	2,1	3,5	5,4	10,2	17,9	25,5
25	1,3	2,5	4,1	6,3	11,8	20,4	29,5
30		2,9	4,7	7,2	13,4	22,9	32,8
35		3,25	5,3	8	15	25,4	36,5
40		3,65	6	8,9	16,6	27,9	4
45			6,5	9,8	18,2	30,4	43,6
50			7,2	10,7	19,8	32,9	47,3
60				12,5	23	37,9	54,5
70					26,1	42,9	61,8
80					29,3	47,9	69
	1000	500	200		100		50

- Per misure non indicate chiedere offerta.
- Si deve evitare l'impiego delle misure tra parentesi.
- Le masse, date a titolo indicativo, sono calcolate in base alla massa volumica di 7,85 Kg/dm³.