


VE 031009

passo grosso

Viti con testa a bottone con cava esalobata

Hexalobular socket button head screws

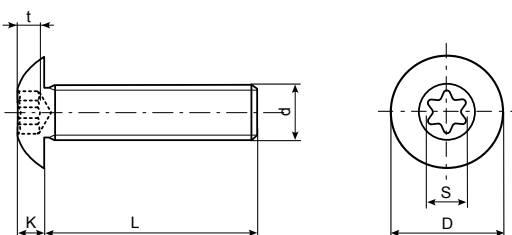

Tolleranze di lavorazione	ISO 4759-1 Categoria A
Caratteristiche meccaniche	ISO 898-1
Norme di collaudo	ISO 3269
Materiale	Acciaio ad altissima resistenza
Classe	010.9
Resistenza alla rottura per trazione	1000 N/mm ²
Limite di elasticità	900 N/mm ²
Allungamento min	9%
Filettatura metrica ISO grado medio	6g ISO 261, ISO 965-2, 965-3
Finitura superficiale	Annerite
Codice	031009

Dimensioni in mm

	M3	M4	M5	M6	M8
d					
D	5,7	7,6	9,5	10,5	14
K	1,65	2,2	2,75	3,3	4,4
t max	1,2	1,7	1,9	2,1	2,5
S	2,8	3,95	4,5	5,6	6,8
Tx	10	20	25	30	40

PER 1000 PEZZI ~ kg

L = 10	0,65	1,3	2,2	3,6	
12	0,75	1,5	2,5	3,9	7,7
(14)	-	1,65	2,8	4,3	-
16	0,91	1,8	3	4,6	8,9
20	1,1	2,1	3,5	5,4	10,2
25	1,3	2,5	4,1	6,3	11,8
30	1,5	2,9	4,7	7,2	13,4
35		3,25	5,3	8	15
40		3,65	6	8,9	16,6
45				9,8	18,2
50				10,7	19,8
60					
70					
	2000	1000	500	200	

• Per misure non indicate chiedere offerta.
• Si deve evitare l'impiego delle misure tra parentesi.

• Le masse, date a titolo indicativo, sono calcolate in base alla massa volumica di 7,85 Kg/dm³.