


**ISO 10642**

passo grosso

## Viti a testa svasata piana con cava esagonale interamente filettate

*Hexagon socket countersunk head cap screws*

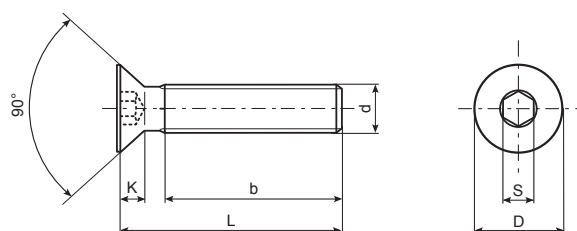

|                                      |                            |
|--------------------------------------|----------------------------|
| Tolleranze di lavorazione            | UNI ISO 4759-1 Categoria A |
| Caratteristiche meccaniche           | UNI 7323/8                 |
| Norme di collaudo                    | UNI 3740/8                 |
| Materiale                            | Acciaio inox               |
| Classe                               | <b>A2</b> AISI 304         |
| Resistenza alla rottura per trazione | 700 N/mm <sup>2</sup>      |
| Limite di elasticità ≤M20            | 450 N/mm <sup>2</sup>      |
| Allungamento min                     | 0,4d mm                    |
| Filettatura metrica ISO grado medio  | 6g UNI 5541                |
| Finitura superficiale                | Brillante                  |
| Codice                               | 031501                     |

Dimensioni in mm.

|   | d   | M3  | M4  | M5  | M6  | M8  | M10 | M12 |
|---|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| D | 6   | 8   | 10  | 12  | 16  | 20  | 24  |     |
| K | 1,7 | 2,3 | 2,8 | 3,3 | 4,4 | 5,5 | 6,5 |     |
| S | 2   | 2,5 | 3   | 4   | 5   | 6   | 8   |     |
| b | 12  | 14  | 16  | 18  | 22  | 26  | 30  |     |

 PER 1000 PEZZI ~ kg

|                                                                                     |      |      |      |       |       |       |       |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|-------|-------|-------|-------|--|
| L = 6                                                                               | 0,39 | 0,80 |      |       |       |       |       |  |
| 8                                                                                   | 0,48 | 0,95 | 1,65 |       |       |       |       |  |
| 10                                                                                  | 0,57 | 1,10 | 1,78 | 2,77  |       |       |       |  |
| 12                                                                                  | 0,65 | 1,29 | 2,03 | 3,13  |       |       |       |  |
| 14                                                                                  | 0,73 | 1,45 | 2,27 | 3,33  | 6,56  |       |       |  |
| 16                                                                                  | 0,83 | 1,64 | 2,53 | 3,86  | 7,54  |       |       |  |
| 18                                                                                  | 0,91 | 1,80 | 2,76 | 4,05  | 7,80  |       |       |  |
| 20                                                                                  | 1,01 | 1,98 | 3,02 | 4,58  | 8,82  | 14,46 | 21,73 |  |
| 25                                                                                  | 1,39 | 2,42 | 3,36 | 5,48  | 10,46 | 17,03 | 25,42 |  |
| 30                                                                                  |      |      | 4,26 | 6,20  | 11,69 | 19,59 | 29,22 |  |
| 35                                                                                  |      |      | 5,57 | 7,09  | 13,23 | 21,95 | 32,91 |  |
| 40                                                                                  |      |      | 6,36 | 9,00  | 14,87 | 24,51 | 36,60 |  |
| 45                                                                                  |      |      |      | 10,14 | 17,64 | 26,97 | 38,86 |  |
| 50                                                                                  |      |      |      | 11,28 | 20,41 | 29,54 | 44,09 |  |
| 60                                                                                  |      |      |      | 15,58 | 25,63 | 36,60 | 55,37 |  |
| 70                                                                                  |      |      |      |       | 30,86 | 42,24 | 64,50 |  |
|  |      |      | 500  | 200   | 100   |       |       |  |

- Per misure non indicate chiedere offerta.
- Le misure al di sotto della linea in grassetto possono avere il gambo interamente filettato.

- Si deve evitare l'impegno di viti con dimensioni retinate.
- Le masse, date a titolo indicativo, sono calcolate in base alla massa volumica di 8,05 Kg/dm<sup>3</sup>.