




**UNI
ISO/7435**
DIN 417

Viti senza testa (grani) con intaglio ed estremità cilindrica

Slotted set screws with long dog point

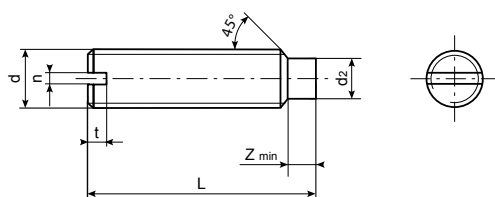

Tolleranze di lavorazione	UNI ISO 4759-1 Categoria A
Caratteristiche meccaniche	ISO 898-5
Norme di collaudo	ISO 3269
Materiale	Acciaio a bassa resistenza
Classe	14 H
Durezza Vickers min.	140 HV
Filettatura metrica ISO grado medio	6g UNI 5541
Finitura superficiale	Come da lavorazione
Codice	050502

Dimensioni in mm

d	M3	M4	M5	M6	M8	M10
n	0,4	0,6	0,8	1	1,2	1,6
t min.	0,8	1,12	1,28	1,6	2	2,4
Z min.	1,5	2	2,5	3	4	5
d 2	2	2,5	3,5	4	5,5	7

PER 1000 PEZZI ~ kg

L = 5	0,17					
6	0,21	0,34				
8	0,29	0,50	0,76	1,02		
10	0,38	0,66	1,01	1,42	2,5	
12	0,47	0,82	1,26	1,82	3,1	4,35
(14)		0,98	1,50	2,22	3,7	5,35
16		1,14	1,70	2,62	4,3	6,35
20			1,90	3,02	4,9	7,35
25				3,42	5,5	8,35
30				3,82	6,1	9,35
35					7,0	10,9
	5000	2500	2000	1000	500	250