




**UNI 6109
DIN 963**

Viti a testa svasata piana con intaglio

Slotted countersunk flat head screws

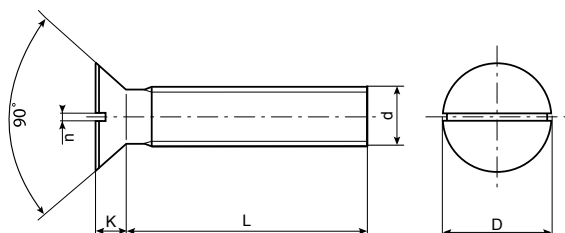

Tolleranze di lavorazione	UNI ISO 4759-1 Categoria A
Caratteristiche meccaniche	ISO 898-1
Norme di collaudo	ISO 3269
Materiale	Acciaio a bassa resistenza
Classe	4.8
Resistenza alla rottura per trazione	400 N/mm²
Limite di elasticità	320 N/mm²
Allungamento min	14%
Filettatura metrica ISO grado medio	6g UNI 5541
Finitura superficiale	Come da lavorazione
Codice	060403

Dimensioni in mm

d	M2,5	M3	M4	M5	M6	M8
D	4,7	5,6	7,5	9,2	11	14,5
K	1,5	1,65	2,2	2,5	3	4
n	0,6	0,8	1	1,2	1,6	2

 PER 1000 PEZZI ~ kg

L = 5	0,236	0,335	0,676			
6	0,266	0,379	0,754	1,21		
8	0,326	0,467	0,910	1,45	2,19	
10	0,386	0,555	1,06	1,70	2,54	5,03
	0,446	0,643	1,22	1,95	2,89	5,67
(14)	0,507	0,731	1,37	2,19	3,25	6,30
16	0,567	0,820	1,53	2,44	3,60	6,94
20	0,687	0,996	1,84	2,94	4,31	8,21
25	0,838	1,22	2,22	3,55	5,19	9,79
30		1,44	2,61	4,16	6,08	11,4
35			3,00	4,65	6,96	13,0
40			3,38	5,40	7,84	14,6
45				6,02	8,73	16,2
50				6,65	9,61	17,8
60						
	2000	1000	500		200	100