




UNI 6107
DIN 84-A
ISO 1207

Viti a testa cilindrica con intaglio

Slotted cheese head screws

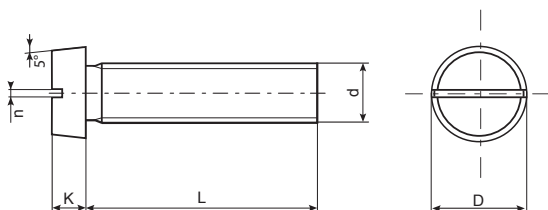

Tolleranze di lavorazione	UNI ISO 4759-1 Categoria A
Caratteristiche meccaniche	UNI 7323-8
Norme di collaudo	UNI 3740-8
Materiale	Acciaio inox
Classe	A2 AISI 304
Resistenza alla rottura per trazione	700 N/mm ²
Limite di elasticità ≤ M20	450 N/mm ²
Allungamento min	0,4d mm
Filettatura metrica ISO grado medio	6g UNI 5541
Finitura superficiale	Brillantate
Codice	061501

Dimensioni in mm.

	d	M2*	M2,5*	M3*	M4	M5	M6	M8
	D	3,8	4,5	5,5	7	8,5	10	13
	K	1,3	1,6	2	2,6	3,3	3,9	5
 	⌀	0,5	0,6	0,8	1,2	1,2	1,6	2

 PER 1000 PEZZI ~ kg

L = 4	0,19	0,31	0,53					
5	0,21	0,35	0,58	1,12				
6	0,23	0,38	0,62	1,20				
8	0,27	0,44	0,71	1,37	2,26			
10	0,30	0,50	0,80	1,51	2,62	4,02		
12	0,34	0,56	0,90	1,68	2,88	4,38	8,71	
14	0,38	0,62	0,99	1,84	3,13	4,74	9,37	
16	0,42	0,68	1,07	2,00	3,39	5,11	10,02	
20	0,50	0,81	1,26	2,31	3,88	5,84	11,28	
25			1,48	2,71	4,52	6,73	12,93	
30			1,71	3,10	5,15	7,64	14,57	
35			1,93	3,50	5,77	8,46	16,21	
40			2,16	3,90	6,40	9,44	17,85	
50				4,69	7,70	11,18	21,13	
	1000			500		200		

* Diametri non previsti dalla norma ISO 1207.
• Per misure non indicate chiedere offerta.

• Si deve evitare l'impiego di viti con dimensioni retinate.
• Le masse, date a titolo indicativo, sono calcolate in base alla massa volumica di 8,05 Kg/dm³.