




**UNI 6109
DIN 963**

Viti a testa svasata piana con intaglio

Slotted countersunk flat head screws

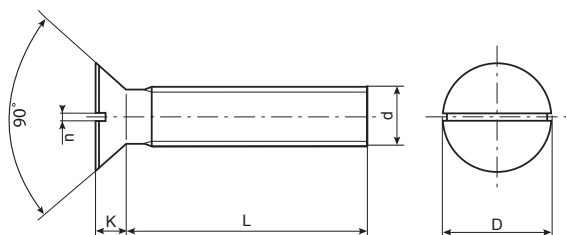

Tolleranze di lavorazione	UNI ISO 4759-1 Categoria A
Caratteristiche meccaniche	UNI 7323-8
Norme di collaudo	UNI 3740-8
Materiale	Acciaio inox
Classe	A2 AISI 304
Resistenza alla rottura per trazione	700 N/mm²
Limite di elasticità	450 N/mm²
Allungamento min	0,4d mm
Filettatura metrica ISO grado medio	6g UNI 5541
Finitura superficiale	Brillantate
Codice	061503

Dimensioni in mm.

	d	M2,5	M3*	M4	M5	M6	M8
D		4,7	5,6	7,5	9,2	11	14,5
K		1,5	1,65	2,2	2,5	3	4
  Ph N°		0,6	0,8	1	1,2	1,6	2

 **PER 1000 PEZZI ~ kg**

L = 5	0,242						
6	0,273	0,389					
8	0,335	0,479	0,934	1,49			
10	0,396	0,570	1,09	1,75	2,61		
12	0,458	0,660	1,26	2,00	2,97		
16	0,582	0,841	1,57	2,51	3,70	7,12	
20	0,705	1,03	1,89	3,02	4,42	8,42	
25		1,26	2,28	3,65	5,33	10,04	
30		1,48	2,68	4,27	6,24	11,69	
35		1,70	3,08	4,77	7,14	13,34	
40			3,47	5,54	8,04	14,98	
50			4,26	6,82	9,86	18,26	
	1000	500	200				

10

• La norma ISO differisce dalla UNI e DIN per i valori **D** e **K**
• Per misure non indicate chiedere offerta.

• Le masse, date a titolo indicativo, sono calcolate in base alla massa volumica di 8,05 Kg/dm³.