




**UNI 7688
DIN 965**

Viti a testa svasata piana con impronta a croce

Recessed countersunk (flat) head screws

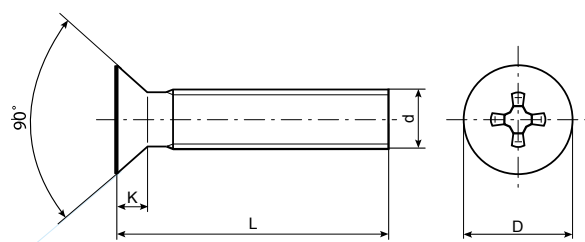

Tolleranze di lavorazione	UNI ISO 4759-1 Categoria A
Caratteristiche meccaniche	ISO 898-1
Norme di collaudo	ISO 3269
Materiale	Acciaio a bassa resistenza
Classe	4.8
Resistenza alla rottura per trazione	400 N/mm²
Limite di elasticità	320 N/mm²
Allungamento min	14%
Filettatura metrica ISO grado medio	6g UNI 5541
Finitura superficiale	Come da lavorazione
Codice	070402

Dimensioni in mm

d	M2,5	M3	M4	M5	M6	M8
D	4,7	5,6	7,5	9,2	11	14,5
K	1,5	1,65	2,2	2,5	3	4
Ph N°	1	1	2	2	3	4

PER 1000 PEZZI ~ kg

L = 5	0,236	0,335	0,680			
6	0,266	0,379	0,754			
8	0,326	0,467	0,910	1,45		
10	0,386	0,555	1,06	1,70	2,54	
12	0,446	0,643	1,22	1,95	2,89	
(14)	0,507	0,731	1,37	2,19	3,25	6,30
16	0,567	0,820	1,53	2,44	3,60	6,94
20	0,687	0,996	1,84	2,94	4,31	8,21
25	0,838	1,22	2,22	3,55	5,19	9,79
30		1,44	2,61	4,16	6,08	11,4
35			3,00	4,65	6,96	13,0
40			3,38	5,40	7,84	14,6
45				6,02	8,73	16,2
50				6,65	9,61	17,8
	2000	1000	500	200	100	