


ISO 14583

Viti a testa bombata con cava esalobata

Hexalobular socket pan head screws

Tolleranze di lavorazione **UNI ISO 4759-1 A Categoria A**

Caratteristiche meccaniche **ISO 898-1**

Norme di collaudo **ISO 3269**

Materiale **Acciaio a bassa resistenza**

Classe **4.8**

Resistenza alla rottura per trazione **400 N/mm²**


Limite di elasticità **320 N/mm²**

Allungamento min **14%**

Filettatura metrica ISO grado medio **6g UNI 5541**

Finitura superficiale **Come da lavorazione**

Codice **070409**

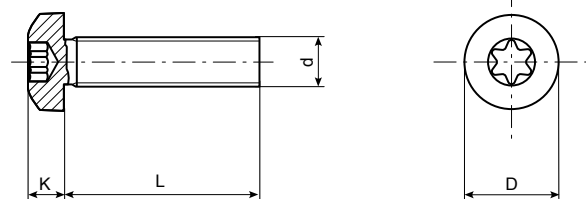

Dimensioni in mm

d	M3	M4	M5	M6	M8
D	5,6	8	9,50	12	16
K	2,40	3,10	3,70	4,6	6
 Tx N°	10	20	25	30	45

 PER 1000 PEZZI ~ kg

L = 6	0,63	1,38			
8	0,72	1,53	2,57		
10	0,80	1,69	2,81	4,72	
12	0,89	1,84	3,06	5,07	10,6
(14)	0,98	2,00	3,31	5,42	11,2
16	1,07	2,15	3,56	5,78	11,9
20		2,46	4,05	6,48	13,2
25			4,67	7,36	14,8
30				8,24	16,4
35				9,12	18,0
40				10,0	19,6
	2000	1000	500	200	