




**UNI 7688
DIN 965**

Viti a testa svasata piana con impronta a croce

Recessed countersunk (flat) head screws

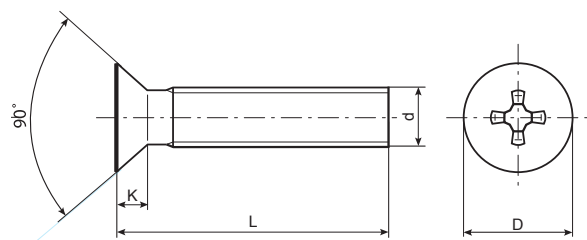

Tolleranze di lavorazione	UNI ISO 4759-1 Categoria A
Caratteristiche meccaniche	UNI 7323-8
Norme di collaudo	UNI 3740-8
Materiale	Acciaio inox
Classe	A2 AISI 304
Resistenza alla rottura per trazione	700 N/mm ²
Limite di elasticità ≤ M20	450 N/mm ²
Allungamento min	0,4d mm
Filettatura metrica ISO grado medio	6g UNI 5541
Finitura superficiale	Brillantate
Codice	071502

Dimensioni in mm.

	M2,5	M3	M4	M5	M6	M8
d	4,7	5,6	7,5	9,2	11	14,5
D	4,7	5,6	7,5	9,2	11	14,5
K	1,5	1,65	2,2	2,5	3	4
Ph N°	1	1	2	2	3	4

PER 1000 PEZZI ~ kg

L = 5	0,241					
6	0,272	0,389	0,744			
8	0,334	0,479	0,934	1,49		
10	0,395	0,570	1,09	1,75		
12	0,457	0,660	1,26	2,00	2,97	
16	0,581	0,841	1,57	2,51	3,70	7,12
20		1,03	1,89	3,02	4,42	8,42
25		1,26	2,28	3,65	5,33	10,04
30		1,48	2,68	4,27	6,24	11,69
35			3,08	4,77	7,14	13,34
40			3,47	5,54	8,04	14,98
45				6,31	8,94	16,62
50				6,82	9,86	18,26



500

200

10