



**UNI 8111**

## Viti autoformanti sezione trilobata a testa esagonale con bordino

*Hexagon head thread forming screws with collar*

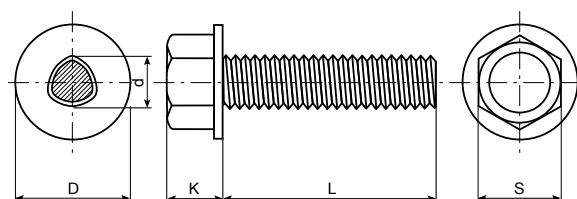

|                            |                              |
|----------------------------|------------------------------|
| Tolleranze di lavorazione  | UNI ISO 4759-1 Categoria A   |
| Caratteristiche meccaniche | UNI 7323-6                   |
| Norme di collaudo          | UNI 7323-6                   |
| Materiale                  | Acciaio cementato e temprato |
| Classe                     | <b>C 15</b>                  |
| Durezza superficiale min.  | 450 HV0,3                    |
| Durezza a cuore            | 240 ÷ 390 HV0,3              |
| Finitura superficiale      | Zincate bianche              |
| Codice                     | 110500                       |

Dimensioni in mm

| Ø nominale d | M3   | M4   | M5   | M6   | M8   |
|--------------|------|------|------|------|------|
| D max        | 6,2  | 9,2  | 10,5 | 13,2 | 17,2 |
| S            | 5    | 7    | 8    | 10   | 13   |
| K max        | 1,87 | 2,67 | 3,42 | 5,25 | 6,25 |

 PER 1000 PEZZI ~ kg

|       |       |      |      |       |       |
|-------|-------|------|------|-------|-------|
| L = 6 | 0,627 |      |      |       |       |
| 8     | 0,710 | 1,57 | 2,39 |       |       |
| 10    | 0,794 | 1,71 | 2,62 | 5,06  | 9,54  |
| 12    |       | 1,86 | 2,86 | 5,40  | 10,15 |
| 15    |       | 2,08 | 3,21 | 5,90  | 11,05 |
| 16    |       | 2,15 | 3,33 | 6,07  | 11,36 |
| 20    |       | 2,45 | 3,80 | 6,75  | 12,57 |
| 25    |       | 2,82 | 4,38 | 7,59  | 14,08 |
| 30    |       | 3,18 | 4,97 | 8,44  | 15,59 |
| 35    |       | 3,55 | 5,56 | 9,28  | 17,11 |
| 40    |       |      | 6,15 | 10,13 | 18,62 |

|                                                                                     |      |     |     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|-----|
|  | 1000 | 500 | 200 |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|-----|