


**DIN 7500-E**


## Viti autoformanti sezione trilobata a testa cilindrica con cava esagonale

*Hexagon socket head cap thread forming screws*

|                            |                              |
|----------------------------|------------------------------|
| Tolleranze di lavorazione  | ISO 4759-1 Categoria A       |
| Caratteristiche meccaniche | DIN 7500-1                   |
| Norme di collaudo          | DIN 7500-1                   |
| Materiale                  | Acciaio cementato e temprato |
| Classe                     | <b>C 15</b>                  |
| Durezza superficiale min.  | 450 HV0,3                    |
| Durezza a cuore            | 240 ÷ 390 HV                 |
| Finitura superficiale      | Zincate bianche              |
| Codice                     | 110800                       |

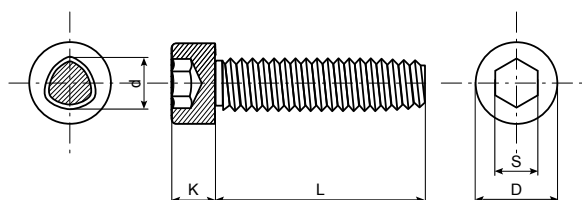

Dimensioni in mm

| Ø nominale d | M4 | M5 | M6 | M8 |
|--------------|----|----|----|----|
| D            | 7  |    |    |    |
| S            | 3  |    |    |    |
| K            | 4  |    |    |    |

 PER 1000 PEZZI ~ kg

|       |      |      |       |       |
|-------|------|------|-------|-------|
| L = 8 | 1,65 |      |       |       |
| 10    | 1,80 | 2,70 | 4,70  |       |
| 12    | 1,95 | 2,95 | 5,07  | 10,90 |
| 14    | 2,10 | 3,20 | 5,41  | 11,50 |
| 16    | 2,25 | 3,45 | 5,75  | 12,10 |
| 20    | 2,65 | 4,01 | 6,53  | 13,40 |
| 25    | 3,15 | 4,78 | 7,59  | 15,00 |
| 30    |      | 5,55 | 8,30  | 16,90 |
| 35    |      | 6,32 | 9,91  | 18,90 |
| 40    |      | 7,09 | 11,00 | 20,90 |

|                                                                                     |      |     |     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|-----|
|  | 1000 | 500 | 200 |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|-----|

- Le dimensioni delle teste delle viti corrispondono alla norma DIN 912.
- Le masse, date a titolo indicativo, sono calcolate in base alla massa volumica di 7,85 Kg/dm³.