


DIN 603
ISO 8677

Bulloni a testa tonda con quadro sottotesta (senza dado)

Mushroom head square neck bolts

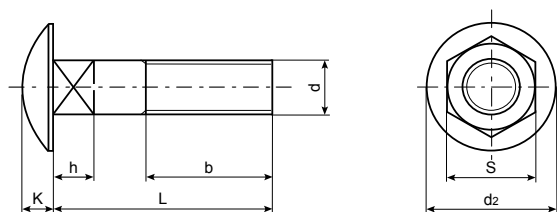

Tolleranze di lavorazione	DIN ISO 4759-1 Categoria C
Caratteristiche meccaniche	DIN ISO 891-1
Norme di collaudo	DIN 267-5
Materiale	Acciaio ad alta resistenza
Classe	8.8
Resistenza alla rottura per trazione	800 N/mm²
Limite di elasticità	640 N/mm²
Allungamento min	12%
Filettatura metrica ISO grado gross.	8g DIN 13-13
Finitura superficiale	Come da lavorazione
Codice	120802

Dimensioni in mm

	M5	M6	M8	M10	M12
d					
d2	13	15,5	20	25	30
K	2,5	3	4	5	6
h	3,5	4	5	6	8
S	8	10	13	17	19
m	4	5	6,5	8	10
L ≤ 125	16	18	22	26	30
L > 125	-	24	28	32	36

PER 1000 PEZZI ~ kg

L = 16	3,88	6,74			
20	4,38	7,44	13,32		
25	4,98	8,34	14,92	24,6	
30	5,78	9,44	16,52	27,1	44,7
35	6,58	10,54	18,52	29,6	48,4
40	7,38	11,64	20,52	32,1	52,1
45	8,18	12,74	22,52	35,2	55,3
50	8,98	13,84	24,52	38,3	60,2
55	9,78	14,94	26,42	41,4	64,6
60	10,58	16,04	28,42	44,5	69
65	11,38	17,14	30,42	47,6	73,4
70	12,18	18,24	32,42	50,7	77,8
80	13,78	20,44	36,32	56,9	86,1
90		22,64	40,32	63,1	95,1
100		24,84	44,32	69,3	104,1
110		27,04	48,32	75,5	113,1
120		29,24	52,32	81,7	122,1
130		31,44	56,32	87,9	131,1
140		32,64	60,32	94,5	140,1
150		34,84	64,32	100,5	149,1
160				106,5	158,1
180				118,5	176,1
200				130,5	194,1
	500	200	100	50	