


DIN 603
ISO 8677

Bulloni a testa tonda con quadro sottotesta (senza dado)

Mushroomhead square neck bolts

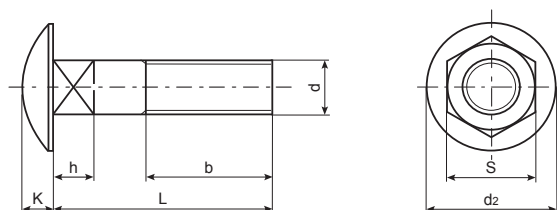

Tolleranze di lavorazione	DIN ISO 4759-1 Categoria C
Caratteristiche meccaniche	UNI 3740/3
Norme di collaudo	UNI 3740/8
Materiale	Acciaio inox
Classe	A2 AISI 304
Resistenza alla rottura per trazione	700 N/mm ²
Limite di elasticità ≤M20	450 N/mm ²
Allungamento min	0,4d mm
Filettatura metrica ISO grado gross.	8g UNI 5541
Finitura superficiale	Brillante
Codice	121502

Dimensioni in mm.

	d	M5	M6	M8	M10	M12
	d ₂	13	15,5	20	25	30
	K	2,5	3	4	5	6
	h	3,5	4	5	6	8
	v	5	6	8	10	12
b	L ≤ 125	16	18	22	26	30
	L > 125	-	24	28	32	36

PER 1000 PEZZI ~ kg

L = 16	4,10	7,07			
20	4,60	7,80	14,15		
25	5,22	8,70	15,80	25,84	
30	6,04	9,84	17,43	28,40	46,86
35	6,87	10,97	19,48	30,96	50,65
40	7,69	12,10	21,53	33,53	54,45
45	8,51	13,22	23,58	36,70	58,24
50	9,33	14,35	25,63	39,88	62,75
60	10,97	16,60	29,63	46,18	71,77
70	12,61	18,86	33,73	52,60	80,80
80	14,25	21,12	37,73	58,96	98,20
90		23,37	41,83	65,30	98,43
100		25,63	45,93	71,67	107,66
110		27,89	50,00	78,00	116,90
120		30,14	54,14	84,39	126,12
130		32,40	58,24	90,75	135,35
140		33,63	63,34	97,40	144,58
150		35,88	66,45	103,56	153,80
160				109,71	163,00
180				122,00	181,50
200					199,95
500	200	100	500		

- Per misure non indicate chiedere offerta.
- Le misure al di sotto della linea in grassetto possono avere il gambo interamente filettato.
- Le masse, date a titolo indicativo, sono calcolate in base alla massa volumica di 8,05 Kg/dm³.