



VE 141505

Viti per legno pressato o truciolari a testa svasata piana con impronta a croce POZIDRIV

Cross recessed POZIDRIV countersunk (flat) head chipboard screws

Tolleranze di lavorazione

UNI ISO 4759-1 Categoria C

Materiale (corpo dado)

Acciaio inox

Classe


A2 AISI 304

Finitura superficiale

Brillantate

Codice

141505

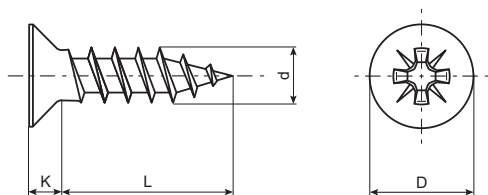

Dimensioni in mm.

	d	3	3,5	4	5	6
D		6	7	8	10	
K		1,80	2	1,35	2,85	
 		1	2	2	2	

 PER 1000 PEZZI ~ kg

L = 16	0,59	0,79	1,06		
20	0,71	0,96	1,28		
25	0,86	1,18	1,56	2,40	
30	1,01	1,40	1,83	2,80	
35			2,12	3,20	
40			2,40	3,62	
45				4,00	
50				4,43	
60				5,22	
	2000	1000	500	200	

- Per misure non indicate chiedere offerta.
- Le masse, date a titolo indicativo, sono calcolate in base alla massa volumica di 8,05 Kg/dm³.