



VE 150404

Viti a testa bombata larga con intaglio combinato

Large pan head screws with slot and cross recess

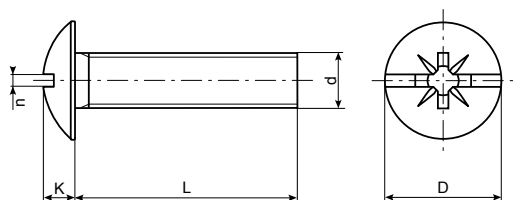

Materiale	Acciaio a bassa resistenza
Classe	4.8
Resistenza alla rottura per trazione	400 N/mm²
Limite di elasticità	320 N/mm²
Allungamento min	14%
Filettatura metrica ISO grado medio	6g UNI 5541
Finitura superficiale	Come da lavorazione
Codice	150404

Dimensioni in mm

d	M5	M6	M8
D	10	14,5	16
K	3,3	3,4	4
n	1,2	1,6	1,6
 Pz N°	2	3	3

 PER 1000 PEZZI ~ kg

L = 10	2,10	4,41	
16	3,17	5,2	7,41
20	3,40	6,25	8,93
25	4,03	7,28	10,83
30	4,40	7,84	12,73
35	5,27	8,54	14,63
40	5,40	9,38	16,45
45	6,20	10,18	18,45
50	7,00	11,36	20,33
60	8,60	13,08	24,13
70	9,60	14,51	27,90
80	10,40	16,02	31,73
90			35,55
100			39,50
	500	200	100