


**VE 150408**



## Viti a testa bombata larga con intaglio combinato e bordino, per pomoli

*Large pan head screws with slot and cross recess with collar*

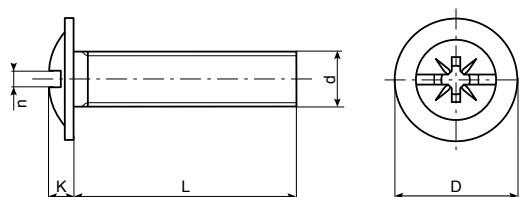

|                                      |                             |
|--------------------------------------|-----------------------------|
| Materiale                            | Acciaio a bassa resistenza  |
| Classe                               | <b>4.8</b>                  |
| Resistenza alla rottura per trazione | <b>400 N/mm<sup>2</sup></b> |
| Limite di elasticità                 | <b>320 N/mm<sup>2</sup></b> |
| Allungamento min                     | <b>14%</b>                  |
| Filettatura metrica ISO grado medio  | <b>6g UNI 5541</b>          |
| Finitura superficiale                | <b>Come da lavorazione</b>  |
| Codice                               | <b>150408</b>               |

Dimensioni in mm

|          |           |
|----------|-----------|
| <b>d</b> | <b>M4</b> |
| <b>D</b> | 10        |
| <b>K</b> | 2,3       |
| <b>n</b> | 1,2       |
| Pz N°    | 2         |

PER 1000 PEZZI ~ kg

|              |      |
|--------------|------|
| <b>L = 8</b> | 1,26 |
| <b>10</b>    | 1,30 |
| <b>12</b>    | 1,57 |
| <b>12,5</b>  | 1,64 |
| <b>16</b>    | 1,89 |
| <b>17</b>    | 1,97 |
| <b>18</b>    | 1,98 |
| <b>20</b>    | 2,10 |
| <b>22</b>    | 2,36 |
| <b>23</b>    | 2,40 |
| <b>24</b>    | 2,53 |
| <b>25</b>    | 2,60 |
| <b>27</b>    | 2,71 |
| <b>28</b>    | 2,80 |
| <b>30</b>    | 3,06 |
| <b>32</b>    | 3,25 |
| <b>35</b>    | 3,43 |
| <b>37</b>    | 3,60 |
| <b>38</b>    | 3,62 |
| <b>40</b>    | 3,95 |
| <b>42</b>    | 3,98 |
| <b>45</b>    | 4,16 |
| <b>500</b>   |      |