


UNI 5449



Viti ad alette

Wing screws

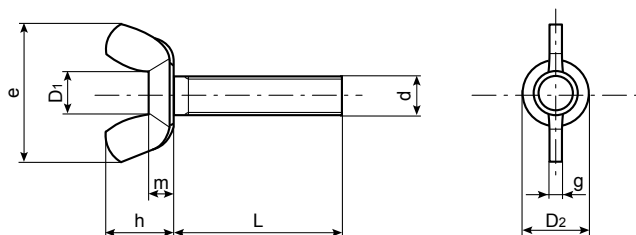

Tolleranze di lavorazione **UNI ISO 4759-1 Categoria C**

Caratteristiche meccaniche **UNI 3740-3**

Norme di collaudo **UNI 3740-8**

Materiale **Acciaio a bassa resistenza**

Classe **4.8**

Resistenza alla rottura per trazione **400 N/mm²**

Limite di elasticità **320 N/mm²**

Allungamento **14%**

Filettatura metrica ISO grado gross **8g UNI 5541**

Finitura superficiale **Come da lavorazione**

Codice **170401**

Dimensioni in mm

d	M3	M4	M5	M6	M8	M10	M12
D ₁	5,2	5,2	6,7	8,4	9,1	11,0	15,0
D ₂	8,0	8,0	10,3	12,7	13,8	16,5	22,5
e	17,6	17,6	22,5	27,8	30,3	36,2	49,4
g	1,6	1,6	2,1	2,5	2,8	3,3	4,5
h	8,6	8,6	11,0	13,6	14,8	17,7	24,1
m	3,2	3,2	4,1	5,1	5,6	6,8	9,0

 PER 1000 PEZZI ~ kg

L = 10	2,32	2,66	5,21	9,24			
16	2,54	3,04	5,82	10,13	14,48		
20	2,76	3,43	6,44	11,02	16,09	26,48	
25	2,98	3,82	7,05	11,92	17,70	28,98	60,00
30			7,66	12,81	19,31	31,49	63,71
35			8,27	13,70	20,92	34,00	67,41
40				14,60	22,53	36,50	71,12
45					24,14	39,01	74,82
50					25,75	41,52	78,53
60						46,53	85,94
	1000	500	200	100			

- A richiesta si possono fornire in ottone.
- Le masse, date a titolo indicativo, sono calcolate in base alla massa volumica di 7,85 Kg/dm³.