


VE 170402



Viti a viola

Thumb screws

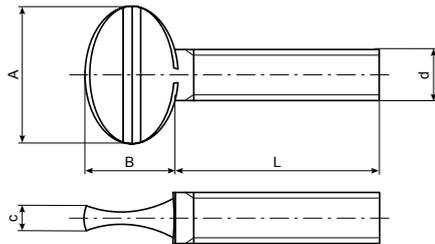

Tolleranze di lavorazione
solo per il gambo

UNI ISO 4759-1 Categoria C

Materiale

Acciaio a bassa resistenza

Classe

5.8

Resistenza alla rottura per trazione **400 N/mm²**

Limite di elasticità **320 N/mm²**

Allungamento **14%**

Filettatura metrica ISO grado gross **8g UNI 5541**

Finitura superficiale **Come da lavorazione**

Codice **170402**

Dimensioni in mm

d	M4	M5	M6	M8
A	11,5	14,2	18,5	22,5
B	7,7	10,8	14,0	16,0
c	2,6	3,0	4,0	4,5

 PER 1000 PEZZI ~ kg

L = 10	1,60	3,36		
12	1,76	3,60	5,52	
14	1,92	3,84	5,86	
16	2,08	4,08	6,20	10,58
20	2,40	4,20	6,88	12,10
25	3,20	4,80	7,74	14,00
30	4,00	5,40	8,60	15,90
35	4,80	6,00	9,46	17,80
40		6,60	10,32	19,70
45			11,18	21,60
50			12,04	23,50



1000

500

200

- A richiesta si possono fornire in ottone, acciaio inox A2 e A4.
- Le masse, date a titolo indicativo, sono calcolate in base alla massa volumica di 7,85 Kg/dm³.