


VE 290401


Bulloni a testa esagonale flangiata dentellata

Hexagon serrated flange bolts

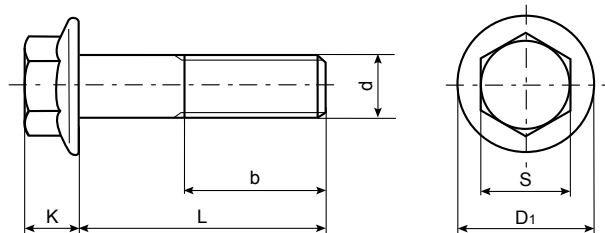


Tolleranze di lavorazione	UNI ISO 4759-1 Categoria C
Caratteristiche meccaniche	UNI 3740-3
Norme di collaudo	UNI 3740-8
Materiale	Acciaio a bassa resistenza
Classe	4.8
Resistenza alla rottura per trazione	400 N/mm ²
Limite di elasticità	320 N/mm ²
Allungamento min	14%
Filettatura metrica ISO grado gross.	8g UNI 5541
Finitura superficiale	Come da lavorazione
Codice	290401

Dimensioni in mm

d	M4	M5	M6	M8	M10
S	7	8	10	13	15
D1 max	9,5	11,8	14,2	18	22,3
K max	4	5,4	6,6	8,1	9,2
b	14	16	18	22	26

 PER 1000 PEZZI ~ kg

L = 6	1,84				
8	1,99	3,45	5,84		
10	2,14	3,70	6,18		
12	2,30	3,90	6,50	12,70	
14	2,45	4,19	6,87	13,30	
16	2,76	4,45	7,30	14,00	24,70
20	3,06	4,95	7,85	15,20	27,70
25	3,30	6,40	8,95	16,70	29,95
30	3,69	7,20	11,00	21,70	31,60
35		7,95	12,00	23,70	36,00
40		8,75	13,30	25,70	42,40
45		9,50	14,50	27,50	45,40
50		10,30	15,50	29,50	48,50
55			16,50	31,50	51,70
60			17,50	33,50	54,80
65			18,90	35,50	57,80
70			20,00	37,50	60,90
80			22,00	41,50	67,00
90				45,50	73,00
	1000	500	200	100	

• Per misure non indicate chiedere offerta.

• Le masse, date a titolo indicativo, sono calcolate in base alla massa volumica di 7,85 Kg/dm³.