



DIN 6921

Bulloni a testa esagonale flangiata liscia

Hexagon flange bolts

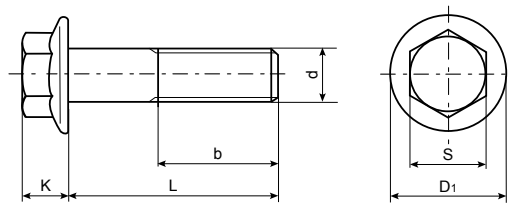

Tolleranze di lavorazione	DIN ISO 4759-1 Categoria A
Caratteristiche meccaniche	DIN ISO 898-1
Norme di collaudo	DIN 267-5
Materiale	Acciaio inox
Classe	A2 AISI 304
Resistenza alla rottura per trazione	700 N/mm²
Limite di elasticità ≤M20	450 N/mm²
Allungamento min	0,4d mm
Filettatura metrica ISO grado medio	6g UNI 5541
Finitura superficiale	Brillante
Codice	291502

Dimensioni in mm.

	M5	M6	M8	M10
d	5	6	8	10
S	8	10	13	15
D₁ max.	11,8	14,2	18	22,3
K max.	5,4	6,6	8,1	9,2
b ≤ 125	16	18	22	26

 PER 1000 PEZZI ~ kg

L = 10	3,79			
12	4,00			
16	4,56	7,48	14,35	
20	5,07	8,04	15,58	
25	6,56	9,17	17,12	30,71
30	7,38	11,27	22,25	32,40
35	8,15	12,30	24,30	36,91
40	8,97	13,63	26,35	43,76
45		14,86	28,20	46,55
50		15,89	30,25	49,73
55		16,92	32,30	53,00
60		17,94	34,35	56,19
	500	200	100	50