

UNI 7434
DIN 6799



Anelli elastici radiali (su caricatore)

Retaining washers - stacked

Materiale

Acciaio inox

Classe

A4 AISI 316 L

Durezza


32 ÷ 35 HRC

Finitura superficiale

Brillantati

Curve tipo A - Codice

501604

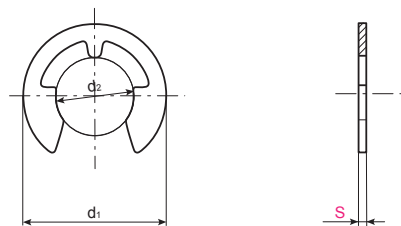

Dimensioni in mm.

D*	d 1	S	Toll.	d 2	d					 PER 1000 PEZZI ~ kg	 su caricat.
					da	a	m	n	Dimensioni gola		
1,2	3,25	0,3	±0,02	1,2	1,4	2	0,34	0,6	0,010		
1,5	4,25	0,4		1,5	2	2,5	0,44	0,8	0,022	900	
1,9	4,8	0,5		1,9	2,5	3	0,54	1	0,042	700	
2,3	6,3	0,6		2,3	3	4	0,64	1	0,071	600	
3,2	7,3	0,6		3,2	4	5	0,64	1	0,091	600	
4	9,3	0,7		4	5	7	0,74	1,2	0,163	500	
5	11,3	0,7		5	6	8	0,74	1,2	0,242	500	
6	12,3	0,7	±0,03	6	7	9	0,74	1,2	0,262	500	
7	14,3	0,9		7	8	11	0,94	1,5	0,587	400	
8	16,3	1,0		8	9	12	1,05	1,8	0,677	360	
9	18,8	1,1		9	10	14	1,15	2	1,120	325	

* Il diametro nominale D corrisponde al diametro della gola.

• Le masse, date a titolo indicativo, sono calcolate in base alla massa volumica di 8,05 Kg/dm³.