


UNI 6873
DIN 1481
ISO 8752



Spine elastiche - Tipo pesante

Spring type straight pins, slotted, heavy type

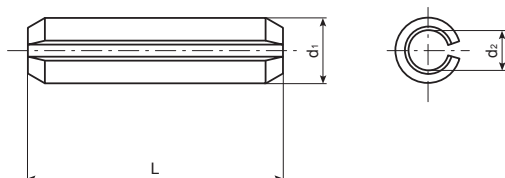

Caratteristiche meccaniche

UNI 6830

Norme di collaudo

UNI 6830

Materiale

Acciaio inox

Classe

AISI 301


Filettatura secondo

Naturale

Codice

531502

Dimensioni in mm.

Diam. nominale	1,5	2	2,5	3	4	5	6	8	10
d ₁ min.	1,7	2,3	2,8	3,3	4,4	5,4	6,4	8,5	10,5
d ₂ ≈	1,1	1,5	1,8	2,1	3,4	2,8	3,9	5,5	6,5
	1,5	2,0	2,5	3,0	4,0	5,0	6,0	8,0	10,0

 PER 1000 PEZZI ~ kg

L = 6	0,053	0,095	0,146	0,210	0,368	0,581			
8	0,070	0,126	0,194	0,279	0,491	0,0774			
10	0,088	0,157	0,242	0,349	0,613	0,966	1,42	2,30	
12	0,106	1,189	0,291	0,418	0,735	1,16	1,71	2,73	
14	0,214	0,220	0,339	0,488	0,858	1,36	1,99	3,21	
16	0,141	0,251	0,387	0,557	0,98	1,55	2,27	3,68	
20	0,176	0,313	0,483	0,697	1,23	1,93	2,85	4,60	
24		0,377	0,580	0,835	1,47	2,32	3,41	5,51	8,86
26		0,408	0,629	0,905	1,59	2,52	3,70	5,97	9,84
30		0,470	0,725	1,05	1,84	2,91	4,26	6,89	11,39
32				1,12	1,96	3,10	4,55	7,35	12,10
36				1,26	2,24	3,48	5,11	8,27	13,64
40				1,40	2,46	3,87	5,69	9,18	15,18
45					2,75	4,35	6,39	10,36	17,03
50					3,06	4,83	7,10	11,49	18,87
60						5,80	8,52	13,75	22,67
70							9,94	16,10	26,46
80								18,46	30,25
90									34,05
100									37,84
	1000				500	250			100

- Per l'ordinazione delle spine viene impiegato il valore del diametro nominale del corrispondente foro di alloggiamento; la zona di tolleranza del foro di alloggiamento è H12.
- Le spine della presente unificazione sono previste per impieghi analoghi a quelli delle spine Cilindriche che rispetto alle quali offrono maggior sicurezza allo sfilamento:

- Si deve evitare l'impiego di spine con lunghezze retinate.
- Le masse, date a titolo indicativo, sono calcolate in base alla massa volumica di 8,05 Kg/dm³.