




DIN 7500-PE

Viti autoformanti sezione trilobata a testa cilindrica con calotta ed impronta esalobata

Hexalobular raised cheese (fillister) thread rolling screws

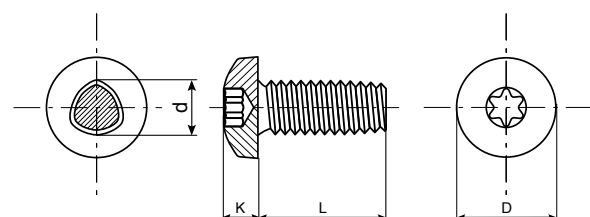

Tolleranze di lavorazione	ISO 4759-1 Categoria A
Caratteristiche meccaniche	DIN 7500-1
Norme di collaudo	DIN 7500-1
Materiale	Acciaio cementato e temprato
Classe	C 15
Durezza superficiale min.	450 HV0,3
Durezza a cuore	240 ÷ 390 HV
Finitura superficiale	Zincate bianche
Codice	620501

Dimensioni in mm

Ø nominale	d	M3	M4	M5	M6	M8
	D	5,6	8,0	9,5	12,0	16,0
	K	2,4	3,1	3,7	4,6	60
 	T x N°	10	20	25	30	45

 PER 1000 PEZZI ~ kg

L = 6	0,632				
8	0,720	1,53			
10	0,808	1,69	2,81	4,72	
12	0,896	1,84	3,06	5,07	10,6
14	0,984	2,00	3,31	5,42	11,2
16	1,07	2,15	3,56	5,78	11,9
20	1,25	2,46	4,05	6,48	13,2
25		2,85	4,67	7,36	14,8
30		3,23	5,29	8,24	16,4
35				9,12	18,00
40				10,00	19,6
	2500	1000	500	200	

- Le dimensioni delle teste delle viti corrispondono alla norma ISO 14583.
- Le masse, date a titolo indicativo, sono calcolate in base alla massa volumica di 7,85 Kg/dm³.