


VE 620502


Viti autoformanti sezione trilobata a testa svasata piana ed impronta esalobata

Hexalobular countersunk (flat) thread rolling screws

Tolleranze di lavorazione	ISO 4759-1 Categoria A
Caratteristiche meccaniche	DIN 7500-1
Norme di collaudo	DIN 7500-1
Materiale	Acciaio cementato e temprato
Classe	C 15
Durezza superficiale min.	450 HV0,3
Durezza a cuore	240 ÷ 390 HV
Finitura superficiale	Zincate bianche
Codice	620502

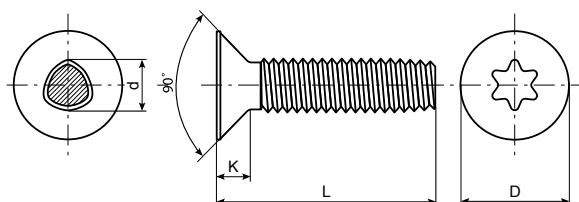

Dimensioni in mm

Ø nominale	d	M3	M4	M5	M6	M8
	D	5,5	8,4	9,2	11,3	15,8
	K	1,65	2,7	2,7	3,3	4,65
  Tx N°		10	20	25	30	40

 PER 1000 PEZZI ~ kg

L = 6	0,29					
8	0,467					
10	0,555	1,22	1,72			
12	0,643	1,37	1,96			
14	0,731	1,53	2,20	3,43		
16	0,82	1,68	2,44	3,78	6,45	
20	0,996	2,00	2,92	4,48	8,07	
25	1,22	2,39	3,52	5,36	10,08	
30		2,78	4,12	6,23	12,10	
35				7,11	14,15	
40				7,98	16,15	
	2500	1000	500	200		

- Le dimensioni della testa delle viti corrispondono alla norma ISO 7046.
- Le masse, date a titolo indicativo, sono calcolate in base alla massa volumica di 7,85 Kg/dm³.