



DIN 7500-OE

Viti autoformanti sezione trilobata a testa cilindrica con cava esalobata

Hexagon socket head cap thread forming screws

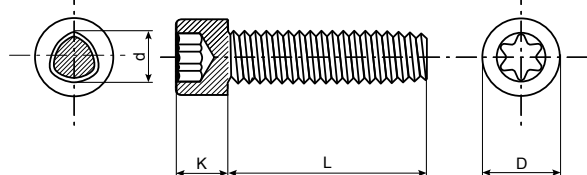

Tolleranze di lavorazione	ISO 4759-1 Categoria A
Caratteristiche meccaniche	DIN 7500-1
Norme di collaudo	DIN 7500-1
Materiale	Acciaio cementato e temprato
Classe	C 15
Durezza superficiale min.	450 HV0,3
Durezza a cuore	240 ÷ 390 HV
Finitura superficiale	Zincate bianche
Codice	620506

Dimensioni in mm

Ø nominale	d	M3	M4	M5	M6	M8
	D	5,5	7	8,5	10	13
	K	3	4	5	6	8
  Tx N°		10	20	25	30	45

 PER 1000 PEZZI ~ kg

L = 5	0,67					
6	0,71					
8	0,80	1,65				
10	0,88	1,80	2,70	4,70		
12	0,96	1,95	2,95	5,07	10,90	
16		2,25	3,45	5,75	12,10	
20		2,65	4,01	6,53	13,40	
25		3,15	4,78	7,59	15,00	
30			5,55	8,30	16,90	
35			6,32	9,91	18,90	
40			7,09	11,00	20,90	
		1000	500	200		

- Le dimensioni delle teste delle viti corrispondono alla norma ISO 14579.
- Le masse, date a titolo indicativo, sono calcolate in base alla massa volumica di 7,85 Kg/dm³.