


**DIN 911**  
**ISO 2936**

# Chiavi maschio esagonali piegate

Hexagon socket screws keys

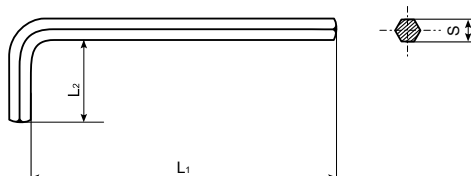

Materiale

**50CrV4**

Acciaio ad alta resistenza


Resistenza alla rottura per trazione **1600 N/mm<sup>2</sup>**

Durezza Rockwell min. **48 HRC**

Finitura superficiale **Annerite**

Codice **641408**

Dimensioni in mm

S	L 1	L 2	Per diametri di viti con cava esagonale			PER 1000 PEZZI ~ kg	
			Testa cilindrica	Testa svasata	Senza testa (grani)		
1,3	40	12	-	M2	M2,5	0,59	100
1,5	45	14	M2		M3	0,85	100
2	50	16	M2,5	M3	M4	1,70	100
2,5	56	18	M3	M4	M5	3,04	100
3	63	20	M4	M5	M6	4,90	100
4	71	25	M5	M6	M8	10,10	100
5	80	28	M6	M8	M10	18	100
6	90	32	M8	M10	M12 - M14	30	50
8	100	36	M10	M12	M16	59	50
10	112	40	M12	M14 - M16	M18 - M20	104	25
12	125	45	M14 - M16	M18 - M20	M22 - M24	168	25
14	140	56	M18 - M20			260	10
17	160	63				440	10
19	180	70				612	10

Forniamo, dal pronto di magazzino, chiavi esagonali in acciaio a bassa resistenza, secondo disegno Viteria Euganea.

- Su richiesta si forniscono anche serie speciali in astucci di plastica nelle misure da stabilirsi.
- Le masse, date a titolo indicativo, sono calcolate in base alla massa volumica di 7,85 Kg/dm<sup>3</sup>.