


**VE 651404**

## Chiavi maschio tonde piegate con estremità esalobate

*Round socket screws keys with hexalobular ends*

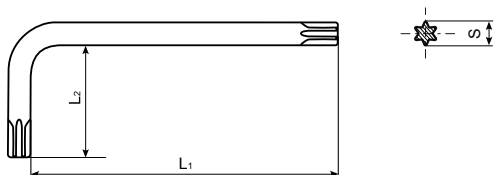

Materiale

### 50CrV4

Acciaio ad alta resistenza



Resistenza alla rottura pre trazione **1600 N/mm<sup>2</sup>**

Durezza Rockwell min. **48 HRC**

Finitura superficiale **Annerite**

Codice **651404**

Dimensioni in mm

<b>Tx</b>	<b>L1</b>	<b>L2</b>	Per viti	 <b>PER 1000 PEZZI ~ kg</b>	
<b>10</b>	51	17	<b>M3</b>	5,0	10
<b>20</b>	57	19	<b>M4</b>	8,0	10
<b>25</b>	60	20	<b>M5</b>	10,0	5
<b>30</b>	70	24	<b>M6</b>	20,0	5
<b>40</b>	76	26	<b>M8</b>	30,0	5
<b>50</b>	95	32	<b>M10</b>	35,0	5