




UNI 5911

Viti prigioniere a radice media

Medium metal end studs

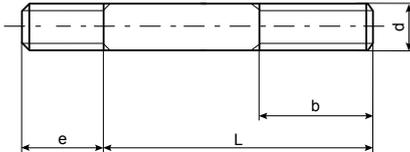

Tolleranze di lavorazione	ISO 4759-1 Categoria A
Caratteristiche meccaniche	ISO 898-1
Norme di collaudo	ISO 3269
Materiale	Acciaio ad alta resistenza
Classe	8.8
Resistenza alla rottura per trazione	800 N/mm ²
Limite di elasticità	640 N/mm ²
Allungamento min	12%
Filettatura metrica ISO grado medio	6g UNI 5542 (lato dado) 2m UNI 7324 (lato radice)
Finitura superficiale	Annerite
Codice	720802

Dimensioni in mm

d	M6	M8	M10	M12	M16	M20
b	18	22	26	30	38	46
e	9	12	15	18	22	28

Dalla lunghezza L è escluso il lato radice e

PER 1000 PEZZI ~ kg

L = 20	5,22					
25	6,16	12,4				
30	7,24	14,1	24,2			
35	8,33	16,1	27,0	41,9		
40	9,42	18,0	30,1	46,0	89,1	
45	10,5	19,9	33,1	50,3	96,3	
50	11,6	21,9	36,1	54,7	104,0	178
55	12,7	23,8	39,1	59,0	112,0	189
60	13,8	25,7	42,1	63,4	119,0	201
65		27,7	45,2	67,7	127,0	213
70		29,6	48,2	72,1	135,0	225
75		31,5	51,2	76,4	143,0	237
80		33,5	54,2	80,8	150,0	249
90			60,2	89,5	166,0	274
100			66,3	98,2	181,0	298
110				107,0	197,0	322
120				116,0	212,0	346
	500	200	100	50	25	