


UNI 5909


Viti prigioniere a radice corta

Short metal end studs

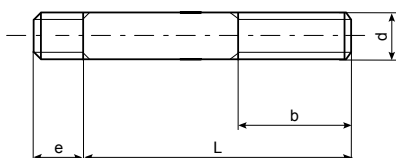

Tolleranze di lavorazione	ISO 4759-1 Categoria A
Caratteristiche meccaniche	ISO 898-1
Norme di collaudo	ISO 3269
Materiale	Acciaio ad alta resistenza
Classe	8.8
Resistenza alla rottura per trazione	800 N/mm ²
Limite di elasticità	640 N/mm ²
Allungamento min	12%
Filettatura metrica ISO grado medio	6g UNI 5542 (lato dado) 2m UNI 7324 (lato radice)
Finitura superficiale	Annerite
Codice	720808

Dimensioni in mm

	M6	M8	M10	M12	M16	M20
d						
b	18	22	26	30	38	46
e	6	8	10	12	16	20

Dalla lunghezza L è escluso il lato radice e

 PER 1000 PEZZI ~ kg

L = 20	4,7	9,43	16,2			
25	5,63	11,1	18,9	29,3		
30	6,72	12,8	21,6	33,2	66,2	
35	7,81	14,8	24,4	37,2	73,4	125
40	8,89	16,7	27,4	41,3	80,5	137
45	9,98	18,6	30,4	45,6	87,7	148
50	11,1	20,6	33,4	50	95,3	160
55	12,2	22,5	36,5	54,3	103	171
60	13,2	24,4	39,5	58,7	111	183
65	14,3	26,4	42,5	63	118	195
70	15,4	28,3	45,5	67,4	126	207
75		30,2	48,5	71,7	134	219
80		32,1	51,5	76,1	142	231
90		36	57,6	84,8	157	255
100		39,9	63,6	93,5	173	279
110			69,7	102	188	304
120			75,7	111	203	328



500

200

100

50

25