


**UNI 5914**


## Viti prigioniere a radice lunga

Long metal end studs



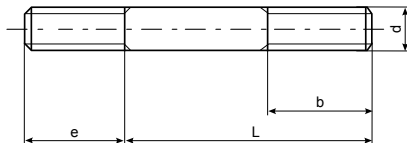

Tolleranze di lavorazione	ISO 4759-1 Categoria A
Caratteristiche meccaniche	ISO 898-1
Norme di collaudo	ISO 3269
Materiale	Acciaio ad alta resistenza
Classe	<b>8.8</b>
Resistenza alla rottura per trazione	800 N/mm <sup>2</sup>
Limite di elasticità	640 N/mm <sup>2</sup>
Allungamento min	12%
Filettatura metrica ISO grado medio	6g UNI 5542 (lato dado) 2m UNI 7324 (lato radice)
Finitura superficiale	Annerite
Codice	720809

Dimensioni in mm

	M6	M8	M10	M12
d				
b	18	22	26	30
e	12	16	20	24

Dalla lunghezza L è escluso il lato radice e

 PER 1000 PEZZI ~ kg

L = 20	5,74	12,1	21,6	
25	6,68	13,7	24,2	38,7
30	7,77	15,5	26,9	42,6
35	8,86	17,4	29,7	46,6
40	9,94	19,3	32,7	50,7
45	11,0	21,3	35,7	55
50	12,1	23,2	38,8	59,4
55	13,2	25,1	41,8	63,7
60	14,3	27,1	44,8	68,1
65	15,4	29	47,8	72,4
70	16,5	30,9	50,8	76,8
75		32,9	53,9	81,1
80		34,8	56,9	85,5
90		38,6	62,9	94,2
100		42,5	68,9	103
110			75,0	112
120			81,0	120
	500	200	100	50