




UNI 6107
DIN 84-A
ISO 1207

Viti a testa cilindrica con intaglio

Slotted cheese head screws

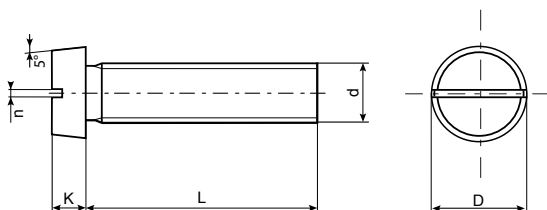

Tolleranze di lavorazione	UNI ISO 4759-1 Categoria A
Caratteristiche meccaniche	ISO 898-1
Norme di collaudo	ISO 3269
Materiale	Acciaio a bassa resistenza
Classe	4.8
Resistenza alla rottura per trazione	400 N/mm²
Limite di elasticità	320 N/mm²
Allungamento min	14%
Filettatura metrica ISO grado medio	6g UNI 5541
Finitura superficiale	Come da lavorazione
Codice	060401

Dimensioni in mm

d	M2*	M2,5*	M3*	M4	M5	M6	M8
D	3,8	4,5	5,5	7	8,5	10	13
K	1,3	1,6	2	2,6	3,3	3,9	5
n	0,5	0,6	0,8	1,2	1,2	1,6	2

 PER 1000 PEZZI ~ kg

L = 4	0,179	0,302	0,515	1,02			
5	0,198	0,332	0,560	1,09			
6	0,217	0,362	0,604	1,17	2,06		
8	0,254	0,422	0,692	1,33	2,20	3,56	
10	0,291	0,482	0,780	1,47	2,55	3,92	7,85
12	0,329	0,542	0,868	1,63	2,80	4,27	8,49
(14)	0,365	0,602	0,956	1,79	3,05	4,62	9,13
16	0,402	0,662	1,04	1,95	3,30	4,98	9,77
20	0,478	0,782	1,22	2,25	3,78	5,69	11,0
25			1,44	2,64	4,40	6,56	12,6
30			1,66	3,02	5,02	7,45	14,2
35			1,88	3,41	5,62	8,25	15,8
40			2,10	3,80	6,25	9,20	17,4
45				4,17	6,88	10,0	18,9
50				4,57	7,50	10,9	20,6
60							
	2000		1000		500	200	100

• Per misure non indicate chiedere offerta.
• Si deve evitare l'impiego di viti con dimensioni tra parentesi.

• Le masse, date a titolo indicativo, sono calcolate in base alla massa volumica di 7,85 Kg/dm³.