




VE 331507


Rondelle di sicurezza zigrinate per serraggio viti a testa cilindrica con cava esagonale

Spring washers for socket head cap screws

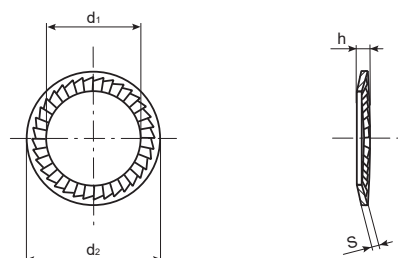

Materiale	Acciaio inox
Classe	A2 AISI 304
Finitura superficiale	Brillantate
Curve tipo A - Codice	331507

Dimensioni in mm.

Per viti ø	d ₁	d ₂	s	h	PER 1000 PEZZI ~ kg	
M 3	3,2	5,5	0,45	0,9	0,050	2000
M 4	4,3	7	0,5	1,0	0,087	1000
M 5	5,3	9	0,6	1,1	0,171	1000
M 6	6,4	10	0,7	1,2	0,205	1000
M 8	8,4	13	0,8	1,4	0,402	1000
M 10	10,5	16	1	1,6	0,769	1000
M 12	13	18	1,1	1,7	0,901	500
<i>M 14</i>	15	22	1,2	2,0	1,435	500
M 16	17	24	1,3	2,1	2,050	500
<i>M 18</i>	19	27	1,5	2,3	3,045	250
M 20	21	30	1,5	2,4	3,837	250
<i>M 22</i>	23	33	1,5	2,5	4,621	100
M 23	25,6	36	1,8	2,7	6,060	100

• Si deve evitare l'impiego di rosette con dimensioni retinate.

• Le masse, date a titolo indicativo, sono calcolate in base alla massa volumica di 8,05 Kg/dm³.